



2021–2022

# Split termékkatalógus



Az évszakok változnak. A tökéletes klíma megmarad.

# DAIKIN



Kiterjesztett  
garancia!  
Igen!

Fűtés, hűtés és vízmelegítés egyben,  
nagy teljesítményű elektromos árammal.



Előszűrés: feltöltés a porral



Előszűrés: feltöltés a porral





Ismerje meg  
a split rendszereink által  
nyújtott komfortérzést  
a Daikin bemutatótermeiben.

## Első magyarországi Daikin márkabolt

2020. áprilisában a Daikin Hungary Kft. megnyitotta első, 300 négyzetméteres márkaboltját. A márkaboltban egy átlagos otthon főbb helyiségei megtalálhatók, így lakó-, vagy hálószobára optimalizált fűtő-hűtő klímaberendezések, illetve hőszivattyúk és légtisztítók is megtekinthetők működés közben.

A kiszolgáló személyzet nem csupán a készülékekről ad tájékoztatást, hanem tanácsadással is szolgál az érdeklődőknek a megfelelő megoldások kiválasztásához. A márkabolt üzleti megoldásokat is bemutat és a jövőben kiterjesztett valóság (AR) megoldással fog bővílni: ez a szolgáltatás életre kelti a gépészetet azáltal, hogy betekintést nyújt a gépek, berendezések működésébe.

Cím:  
Promenade Gardens Irodaház  
XIII. kerület, Váci út 80.





# Tartalom

Első magyarországi Daikin márkabolt.....	3
Újdonságok.....	5
A tökéletesklíma kialakítása Önnek.....	6
Miért szükséges a karbantartás?.....	8
Út a maximális ügyfélelégedettség felé.....	10
Új applikáció!.....	12

## Termékeink

MCK55W.....	16
MC55W.....	16
Ururu Sarara.....	18
Emura.....	18
Stylish, az intelligencia és a dizájn találkozása.....	19
Stylish.....	21
Perfera FTXM-R.....	22
Comfora.....	22
Sensira FTXF-C/A.....	23
FTXC-C.....	23
Perfera FVXM-A.....	24
FVXM-F.....	24
FDXM-F9.....	25
Multi-split megoldás, MXM-N(8/9).....	25

Fűtésre optimalizálva.....	27
Stylish.....	28
Fűtésre optimalizált Perfera.....	28
Fűtésre optimalizált Comfora.....	29
Perfera FVXM-A.....	29

## További tudnivalók

Jellemzők és funkciók magyarázata.....	30
--	----



## MEGJEGYZÉS:

A Daikin Általános Kereskedelmi Feltételei vannak érvényben (lásd [https://www.daikin.hu/hu\\_hu/terms-conditions.html](https://www.daikin.hu/hu_hu/terms-conditions.html) weboldalon). A nyomdahibákért ill. modellváltozásokért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő berendezések (kivéve légtisztítók és kiegészítők) R-410A vagy R-32 hűtőközzel működnek, fluor-tartalmú üveg-házhatású gázokat tartalmaznak. A hűtőközeg-szivárgás hozzájárulhat klímaváltozáshoz. Az alacsonyabb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező hűtőközegek kevésbé vannak hatással a globális felmelegedésre, mint a magasabb GWP értékűek, ha azok kiszivárognának a légkörbe. Az R-410A GWP-je 2088, míg az R-32 hűtőközegé 675. Soha ne próbáljon a hűtőközeg körhöz nyúlni, vagy magától megszerelni a berendezést, mindig kérje szakértő segítségét.

# Újdonságok

## perfera



### ÚJ Perfera oldalfali egység

- › Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is
- › A "Gyors felfűtés" funkció az egység bekapcsolása után rendkívül gyors fűtést tesz lehetővé
- › A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt
- › Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók
- › Csendes működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint
- › Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően
- › Mono- vagy multi-split rendszerhez is csatlakoztatható (akár 5 beltéri 1 kültéri egységgel)

## perfera



### ÚJ Perfera parapetes egység

- › Modern, vonzó dizájn
- › Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiaosztályú teljesítmény
- › 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő)
- › Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú levegőkibáramlás
- › A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség biztosított
- › Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangvezérléshez is kapcsolható
- › Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban
- › Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérrel kombinálható



### ÚJ FTXC-C

- › Megújult, stílusos előlap
- › Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók
- › Online szabályzó (opcionális): vezérlés és energiafogyasztás monitorozása applikáción keresztül bárholonnan, bármikor.
- › Szezonális energiabesorolás (hűtés) akár A++ értékig.

## Madoka



ezüst  
RAL 9006 (fémszínű)  
BRC1H52S



fekete  
RAL 9005 (matt)  
BRC1H52K



fehér  
RAL9003 (fényes)  
BRC1H52W

### Vezetékes távirányító BRC1H52W/S/K

### ÚJ Új funkciókkal

- › Új, szimbolikus nézet
- › Mezőbeállítások és ütemezések mentése és feltöltése többféle vezérlőbe

# A tökéletes klíma kialakítása Önnek



A Daikin több mint 90 éve foglalkozik kiváló minőségű légkondicionáló rendszerek fejlesztésével és gyártásával, melyek a hűtési és fűtési megoldások optimális kombinációját nyújtják. Tökéletes kényelmet és teljes körű megoldást biztosítunk mind otthona, mind vállalkozása számára, miközben tekintettel vagyunk a környezettel kapcsolatos egyre fokozódó aggodalmakra is, amelyek megkövetelik a legmagasabb szintű innovációt és minőséget.

## Miért válassza a Daikint?

Ügyfeleinknek lehetővé tesszük, hogy a Daikinra bizzák a tökéletes kényelem megvalósítását, így szabadon összpontosíthassanak a munkájukra és magánéletükre.

Elkötelezettek vagyunk a technológiai kiválóság, a tervezés-központúság és a legmagasabb minőségi követelmények mellett, így ügyfeleink bízhatnak az általunk biztosított kényelemben.

Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk bolygónk védelme iránt is. Termékeink az alacsony energia-felhasználású termékek élvonalába tartoznak, és célunk, hogy tovább csökkentsük a HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration, azaz fűtés, ventiláció, légkondicionálás, hűtés) megoldások környezeti hatásait.

### Mi az élen járunk ott, ahol mások csak követők.

Továbbra is globális vezető szerepet töltünk be a HVACR megoldások terén, köszönhetően annak, hogy a valamennyi piaci szegmensre kiterjedő speciális szaktudásunkhoz 90 év tapasztalata társul. Mindez lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáadott értéket adjunk a tartós, bizalmon, tiszteleten és hitelességen alapuló kapcsolatainkhoz.

Ígérjük, hogy munkánkat továbbra is az előrelátás szellemiségében végezzük, és a kihívásokat lehetőségekként kezeljük annak érdekében, hogy egyre jobb megoldásokkal tudjunk előállni.

További innovációkat hajtunk végre, mindent megteszünk a vásárlóink és a cég közös érdeke mentén.

Körültekintőek leszünk, és nyitottak arra, hogy másképp tegyünk, mint mások.

Továbbra is biztosítjuk a márkánkhoz kapcsolódó ezen alapértékeket, és élvezzük a folyamatos fejlődéssel járó fenntartható sikert.

## Miért érdemes a Home Comfort Expert partnert választani?

Töretlen fejlődésünk arról tanúskodik, hogy sikerült kivívunk és megtartanunk ügyfeleink megtisztelő bizalmát. A Home Comfort Expert partnereinket rendkívül körültekintően választjuk ki annak érdekében, hogy biztosított legyen a szolgáltatás és a támogatás maximális színvonala, a végfelhasználó igényeihez messzemenőig igazodva.


A Daikin által nyújtott speciális támogatásnak és képzésnek köszönhetően a Home Comfort Expert partnerek képesek exkluzív szolgáltatást és személyre szabott segítséget biztosítani Önnek, és még vonzóbb ajánlatokkal állnak a rendelkezésére, mint más kereskedők. Ezért ne aggódjon, ha a tökéletes légkondicionáló kiválasztásáról van szó, akkor a lehető legjobb helyen jár!







## Tudta Ön?

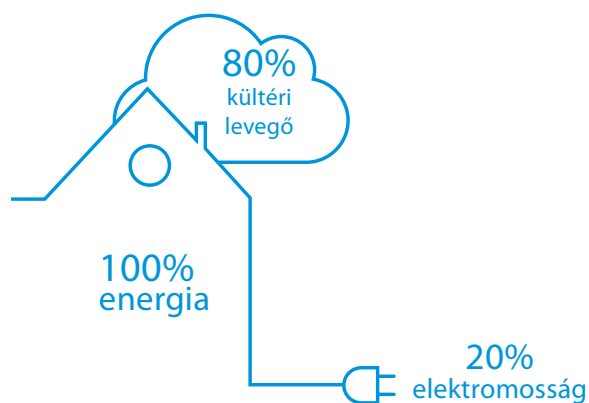

### Tudta Ön, hogy mit jelent a levegő-levegő hőszivattyú?

A hőszivattyúk a hőt a kültéri levegőből vonják ki, még hideg időjárás esetén is. Elektromos kompresszort használnak, és rendkívül hatásosak egy lakás vagy egy ház fűtésékor.

A Daikin hőszivattyúi csendesek, diszkrétek, és a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák annak érdekében, hogy az energiaszámláit a lehető legalacsonyabban tartsák.

A Daikin hőszivattyújával a fűtésre használt energia 80% -a a kültéri levegőből, vagyis egy ingyenes és végtelenül megújuló forrásból érkezik! Hűtés esetén a rendszer fordítottan működik, a berendezés a beltéri levegőből vonja ki a hőt.



### Tudta Ön, hogy mi a különbség az R-410A és az R-32 hűtőközegek között?

Jelenleg az R-410A hűtőközeget használják a legtöbb klímaberendezésben a piacon. Ez egy vegyes összetételű hűtőközeg, amely két összetevőből áll, és számos előnyének köszönhetően széles körben használják.

Azonban 2025-től kezdődően ennek a hűtőközegeknek a használata tilos lesz, mert magas a globális felmelegedési potenciálja (GWP = Global Warming Potential: az a szám, amely megmutatja, hogy egy adott hűtőközeg milyen potenciális hatást gyakorolna a globális felmelegedésre, amennyiben azt kibocsátanánk az atmoszférába).

Ez az oka annak, hogy a Daikin már bevezette az R-32 hűtőközeggel ellátott klímaberendezést, amelynek a globális felmelegedési potenciálja az R-410A-énak csupán egyharmada, ezért jóval inkább környezetbarát. Továbbá az R-32 alkalmazása könnyebbé teszi a telepítők és a szerelők munkáját, mivel egyrészt magán hordozza az R-410A néhány jellemző tulajdonságát, másrészt azonban ez egy egykomponensű hűtőközeg, nem keverék, ezért a kezelése és az újrahajósítása egyszerűbb.



### Tudta Ön, hogy mit jelent az "inverter" kifejezés?

Amikor egy mechanikus eszköz beindul, gyakran egy kiugrás is észrevehető a beindulásához szükséges energiafogyasztásban. Ez az erőteljes kiugrás magas működési költséget eredményez, mivel a készüléknek több elektromosságra van szüksége a működésbe lépéskor. Az inverter úgy működik, mint a karburátor az autókban. A kezdeti magas áramfelvétel helyett az inverter lassan fut fel.

Gyakran előfordul, hogy amikor az inverteres légkondicionáló berendezés elindul, akkor azt Ön észre sem veszi. A berendezés jóval egyenletesebben gyorsul fel, és kerül a kezdeti magas áramfelvételeket, ami az inverteres meghajtású klímaberendezések elektromos fogyasztását körülbelül 30-50% -kal csökkenti egy teljes hűtési szezonon belül.



# Miért szükséges a karbantartás?



## Lelki nyugalom

A Daikin Szerviz és a Szerviz Partner Hálózatunk intelligens szolgáltatások és megoldások kifejlesztésére törekszik annak érdekében, hogy felülmúlja az Ön elvárásait. Az Ön nyugalomát szolgálja, hogy a légkondicionáló berendezését szakemberek tartják karban.

## Egészséges levegő

Egy megfelelően karbantartott légkondicionáló berendezés biztosítja az optimális levegő minőséget amellet, hogy hűvösen vagy melegen tartja otthonát. A berendezés légszűrőinek és hőcserélőinek rendszeres tisztítása révén biztos lehet abban, hogy Ön és a családja egészséges, tiszta levegőt lélegezzen be.

## Magasabb hatások

A rendszeres karbantartásnak, ellenőrzéseknek, a szakszerű alkatrészcsereinek és más kisebb beavatkozásoknak köszönhetően az Ön légkondicionáló berendezése sokkal hatékonyabban működhet. Cserébe Ön élvezheti az energia megtakarítás előnyeit, mivel a készüléke csúcsteljesítményt fog nyújtani.

## Költségmegtakarítás

Hosszú távon a karbantartás mindig olcsóbb, mint az eseti szervizelés. A megelőző karbantartás lehetővé teszi Ön és a Daikin számára, hogy előre tervezzenek, és ezzel elkerüljék a sürgős és ez esetben költségesebb beavatkozásokat. A világos, átlátható és előre tervezhető költségek a készülék teljes életciklusa alatt.

## Minimalizált rendszer leállás

Az ütemezett karbantartás átlátható, könnyen tervezhető, és lehetővé teszi a látogatás legmegfelelőbb időpontjának megtalálását annak érdekében, hogy elkerüljük az Önnek okozott kényelmetlenségeket. Kevésbé valószínű, hogy egy rendszeresen karbantartott légkondicionáló berendezés elromlik a főszezonban. A berendezés rendszeres ellenőrzése és karbantartása biztosítja, hogy Önnek ne kelljen aggódnia amiatt, hogy az éppen akkor áll le, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.





### Továbbfejlesztett biztonság

Ha egy készülék hosszabb ideig nem megfelelő, esetleg hibás állapotban működik, akkor veszélyes munkafeltételeket, illetve baleseteket okozhat. A rendszeres karbantartás biztosítja a légkondicionáló berendezés biztonságos üzemelését és megfelel a helyi előírásoknak és követelményeknek.

### Eredeti alkatrészek, eszközök és felszerelés

A pótalkatrészek, amelyeket a Daikin Szerviz vagy Szerviz Partnerhálózatunk használ, Daikin tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a meghibásodás és egyéb működési zavarok kockázata alacsony, ráadásul a garancia érvényessége sem kerül veszélybe.

Abban az esetben, ha nyitásra, nagyjavításra vagy javításra van szükség, a Daikin mint OEM gyártó rendelkezik az összes eredeti szerszámmal és szükséges eszközzel a javítás elvégzéséhez. A szervizelés minden esetben a gyári ajánlások szerint történik.

A Daikin olyan szervizeszközöket használ, amelyek a legmegfelelőbbek az adott készülék számára. Ezek olyan, piaci forgalomban nem kapható eszközök, amelyek jelentősen megkönnyítik a hibaelhárítási és riportolási munkálatokat, biztosítják, hogy a készülékek optimálisan kerüljenek beállításra és paraméterezésre, illetve ellenőrzött legyen a légkondicionáló rendszer integritása.

### Teljes jogi megfelelés

A folyamatosan karbantartott és szervizelt rendszer biztosíték a törvényi követelményeknek való teljes megfelelésre (úgy mint az F-gáz szabályozás)  
A 2014. április 16-i EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 517/2014 / EU RENDELETE a fluortartalmú üvegházhatású gázokról illetve a rendelet hatályon kívül helyezéséről (EC)842/2006.





# STAND BY ME

## Út a maximális ügyfélelégedettség felé

A Stand By Me platform egy kidolgozott, értékesítést követő szolgáltatás amelynek célja, hogy Önnek a lehető legmagasabb szintű kiszolgálásban legyen része Daikin készülék megvásárlása után is.

A Daikin szerződött partnerei segítségével igénybe tudja venni Stand By Me szolgáltatásunkat, ezáltal a minőségi szerviz is garantált az Ön által megvásárolt készülékekhez.



## Miért érdemes élni a Stand By Me nyújtotta lehetőségekkel?



### TELJES NYOMONKÖVETHETŐSÉG

Egy kattintással minden információ elérhető a telepített készülékekről: szerviztörténet, karbantartások, esetleges javítások.



### KARBANTARTÁSI IDŐZÍTÉS

A karbantartási emlékeztető után időpontot is javasol a rendszer a munkálatok elvégzésére.



### GARANCIA INFORMÁCIÓK

Egyértelmű, könnyedén elérhető, összegyűjtött információk a garanciális tudnivalókról és a garancia részleteiről.



### EGYSZERŰ KAPCSOLATTARTÁS

Bármilyen kérdés, műszaki információkérés esetére az Ön Daikin szervizpartnerének elérhetősége és kapcsolattartási adatai egyszerűen elérhetőek a felületen.



### KARBANTARTÁSI EMLÉKEZTETŐK

Ön és az Ön szerviz partnere is emlékeztetőt kapnak az esedékes karbantartások előtt, nagyban megkönnyítve a munkák tervezését.



### KITERJESZTETT GARANCIA

A végfelhasználó képes lesz alkatrészekre is kiterjesztett garanciát érvényesíteni illetve a közeljövőben kiegészítő garanciacsomagokat vásárolni.

Figyelem: a részletek és a Daikin által ajánlott feltételek minden országban eltérhetnek. Kérjük, keresse a Daikint az Ön országában érvényes pontos feltételekért!



## Hogyan regisztrálhat?

Az Ön szerződött Daikin partnere három egyszerű lépésben elvégzi a regisztrációt Ön helyett:



### Regisztráció

A szerződött Daikin partner rögzíti a telepítés adatait, a pontos címet és az Ön elérhetőségeit a rendszerben.



### Megerősítés

Az Ön részéről mindössze a regisztráció megerősítésére van szükség, ehhez kérjük ellenőrizze a megadott e-mail címhez tartozó postafiókját és kövesse az e-mailben kapott instrukciókat a regisztráció véglegesítéséhez.



### Visszajelzés (nem kötelező)

Nem kötelező, de számunkra sokat jelent, ha a megerősített regisztráció után elmondja véleményét a folyamatról és a Daikinról.



## Tudta?

Az üzemeltetési költségek akár **40%**-át tehetik ki a légszűrőkkel kapcsolatos költségek

A nem tisztított légszűrők akár **37%**-kal magasabb üzemeltetési költséget jelenthetnek!\*

\*függ a helyi körülményektől és az egység használati mintájától

## Tudjon meg többet

Látogasson el a Stand By Me weboldalra és tudjon meg többet a szolgáltatásról:

<https://standbyme.daikin.hu>





# Új applikáció!

**BLUEVOLUTION**

A Daikin új, felhő alapú applikációja Residential Controller app néven már elérhető, és összesen akár 50 split légkondicionáló egység monitorozására, vezérlésére alkalmas. Mindegyik Bluevolution egység kompatibilis az új applikációval!

Adapterek a Residential Controller applikációhoz

	Beltéri egység	Wi-Fi adapterek					LAN adapter		WLAN adapterek	
		BRP069B41	BRP069B42	BRP069B45	BRP069A81	BRP069B82	BRP069A61	BRP069A62	BRP069A71	BRP069A78
BLUEVOLUTION SPLIT	Ururu Sarara (FTXZ-N)		•							
	Stylish (C/FTXA-A/B)		Wi-Fi adapter gyárilag beépítve							
	Daikin Emura <sup>(1)</sup> (FTXJ-M)	•								
	Perfera <sup>(1)</sup> (C/FTXM-R)		Wi-Fi adapter gyárilag beépítve							
	Comfora (FTXP-M)			•						
	Sensira (FTXF-A/C)			•						
	Oldalfali egység (FTXC-C)			•						
	Perfera parapetes egység (FVXM-A)		Wi-Fi adapter gyárilag beépítve							
	Padlón álló egység (FVXM-F)		•							
	Fűtésre opt. Perfera R-32 (FTXTM-M)	•								
BLUEVOLUTION SKY AIR	Fűtésre opt. Comfora (FTXTP-K)			•						
	Körbe kifúvó kazettás egység (FCAHG-H, FCAG-B)					•				
	Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység (FFA-A9)				•					
	FDXM-F9				•					
	FBA-A(9)				•					
	FDA-A <sup>(3)</sup>				•	•				
	FHA-A(9)				•					
	FUA-A				•					
	FAA-A				•					
	FVA-A				•					
DAIKIN ALTHERMA <sup>(2)</sup>	FNA-A9				•					
	Daikin Altherma 3 R							• <sup>(4)</sup>	• <sup>(5)</sup>	
	Daikin Altherma 3 H						•	•		
	Daikin Altherma 3 M								•	
	Daikin Altherma 3 H HT						•	•		
	Daikin Altherma 3 GEO						• <sup>(6)</sup>			
	Daikin Altherma R						•	•		
	Daikin Altherma M						•	•		
	Daikin Altherma GEO						•	•		
	Daikin Altherma R Hybrid						•	•		

(1) FTXJ-MW/S egységekbe BRP069B41 Wi-Fi adapter gyárilag beépítve.  
 (2) A BRP069A61/62 LAN adapterek a Daikin Altherma készülékekhez. Részletes információk a Daikin Business Portálon találhatóak, vagy keresse a Daikin képviselőt.

(3) BRP069B82 adapter a FDA200A és az FDA250A egységekhez.  
 (4) Esetleges opció BRP069A78 helyett.  
 (5) A készülékkel együtt szállítva.  
 (6) Gyárilag beépített.


## Vezérlés

A fő vezérlő képernyő alatt megjelennek a kiválasztott készüléknél elérhető beállítások, melyeknek saját megnevezés is adható, így az ikon mellett egyértelműen szerepel, melyik készülékről van szó.



## Időzítés

Hőmérséklet, működési mód és ventilátor sebesség beállítása időzítve.

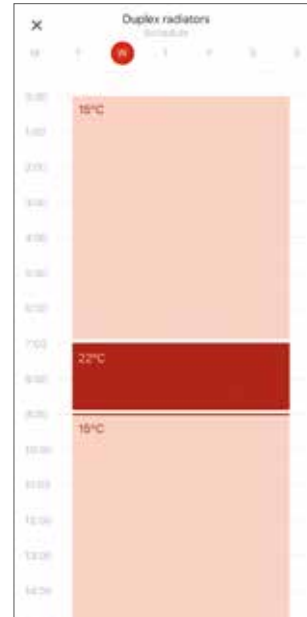

## Monitorozás

Kövessen nyomon pontosan az egyes készülékek energiafogyasztását, állítson be nyaralás üzemmódot!



## Azonosítás

Ház/lakás egyes helyiségeinek beállítása.




## Felhő alapú online irányítás és hangvezérlés

Maximális kényelem és minimális erőfeszítés: irányítsa Daikin rendszereit hangvezérléssel! Amazon Alexa vagy Google Assistant segítségével könnyedén állíthatja a hőmérsékletet, a működési üzemmódot, ventilátor sebességét és sok egyéb funkciót.

### Előnyök

- > A beltéri levegőminőség számos funkcióval irányítható, befolyásolható
- > Hőmérséklet, működési mód, légtisztítás stb. funkciók mind egy interaktív termosztát segítségével változtathatók.
- > A felhő alapú működés lehetővé teszi, hogy a korábbi Online Controller applikációtól eltérően ne kelljen külön beállítani az "Otthon" vagy "Házon kívül" üzemmódot, bárholonnan, bármikor irányíthatóak az applikációhoz kapcsolt készülékek.
- > Energiafogyasztás pontos kimutatása

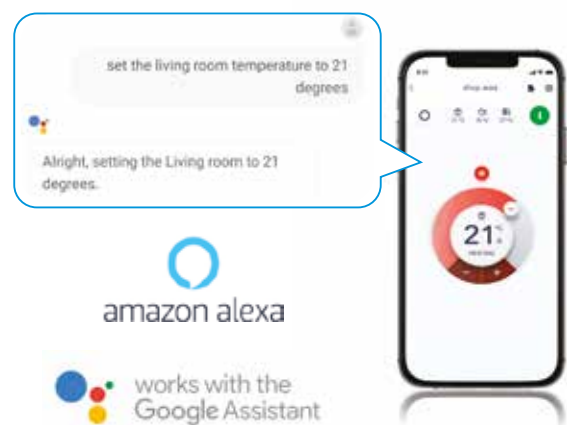

## Teljes komfort az otthonában

### Miért válassza a Daikin split rendszert?

- A **széles termékválasztéknak** köszönhetően ideális megoldást nyújt hűtési és fűtési alkalmazásokra egyaránt.
- A magas, akár A+++ besorolású szezonális hatékonyságnak és az olyan energiatakarékos funkcióknak köszönhetően, mint az intelligens termikus szem és heti programozható időkapcsoló, **jelentősen csökken az energiaköltség.**
- A rendszer **okostelefon alkalmazásról** vagy felhasználóbarát távszabályzóról vezérelhető.
- Tökéletes beltéri klíma: **extra csendes működés és tökéletes légszállítás** beállítás.

#### Bármilyen típusú beltéri egység

##### 1. Oldalfali egység:

kiemelkedő hatékonyságú és tervezésű, kiváló ár-érték arányú egységek széles választéka.

##### 2. Padlón álló egység:

a fűtési komfort szakértője, olyan egyedülálló fűtési funkciókkal, mint: gyors felfűtés, vagy hó plusz (radiátorszerűen sugárzó hő).

##### 3. Légcsatornázható egység:

mivel mennyezeti nyílásba szerelhető, diszkréten illeszkedik bármely környezetbe, csak a kifúvó rácsok láthatók.

#### Egy vagy több helyiség? A választás az Öné

1 multi **kültéri egységhez** akár **5 vagy 9\* beltéri egység** csatlakoztatható. Mindegyik beltéri egység **külön távvezérelhető.**

\* az RXYS(C)Q-TV1-e1



##### A legjobbak legjobbika – **Ururu Sarara**

Teljes klímazabályozás párasítással/párátlantítással, levegő tisztítással és szellőztetéssel, a legjobb fűtési és hűtési hatékonysággal.



##### Elegáns külső, intelligens belső – **Stylish**

Prémium minőségű klímamegoldás – a technológia és a dizájn találkozása.



##### Forma. Funkció. Újragondolva. – **Emura**

Stílusos megjelenés kiemelkedő hatékonysággal és komfortszinttel.



##### A jövő légkondicionálója – **Perfera**

Vonzó, falra szerelt kivitel, tökéletes beltéri levegőminőséggel.



##### Diszkrét és komfortos – **Comfora**

A diszkrét, stílusos első panel, tökéletesen illeszkedik a falba, minden enteriőrhez jól illik.



##### A legnépszerűbb választás – **Sensira**

Minden egyben az optimális beltéri levegőminőséghez, és egy kicsit több.



##### Parapetes egység

Padlón álló egység az optimális fűtési komfort biztosításához kettős légáramlással.



##### Légcsatornázható egység

Diszkrétan illeszkedik a mennyezetbe, csak a beszívó és a kifúvó rácsok láthatóak.



## Erőteljes levegőtisztítás és párasítás egyben



Csípje el a vírusokat és a kellemetlen szagokat, éljen **allergénmentes otthonban!**

### Funkciók

Párasítás	x
Hőmérséklet és páratartalom érzékelők	x
Por (PM <sub>2,5</sub> /por) és szagérzékelő lámpák	x
Flash Streamer kisülés	x
Aktív plazmaion	x
Elektrosztatikus HEPA szűrők	x
Streamer regenerált szagtalanító szűrő	x
Nedves üzemmód	x
Econo mód	x
Automatikus ventilátor mód	x
Pollenellenes mód	x
Turbo mód	x
Gyerekbiztos zár	x
A fényerő beállítása	x
Automatikus újraindítás áramkimaradást követően	x

## MCK55W

PÁRASÍTÁS

PORGYŰJTÉS

SZAGTALANÍTÁS

Kapacitás, turbó üzemmódban

LEVEGŐTISZTÍTÁS

PÁRASÍTÓ KAPACITÁS

Csak levegőtisztítás

Párasítás  
+  
Levegő-  
tisztítás

500 ml/h

Légáramlás  
5,5 m<sup>3</sup>/perc. 330 m<sup>3</sup>/óra

Javasolt helyiségméret max.

Alkalmazható helyiség

~41 m<sup>2</sup>

~23 m<sup>2</sup>

# MCK55W



## Légtisztító és párasító

Tiszta levegő az aktív plazma-ion kisülés és a flash streamer technológia révén.  
Erőteljes nedvesítés a légszárasság és a vírusok ellen

A British Allergy Foundation (Brit Allergia Szövetség) pecsétje a biztosíték arra, hogy a termék kiszűri az allergéneket, baktériumokat és vírusokat tartalmazó részecskéket, csökkentve ezáltal az egészségügyi kockázatot.

Modell			MCK55W							
Szín			Fehér							
Mód			Légtisztítás				Párasítás és légtisztítás			
Alkalmazható helyiség mérete	Levegőtisztítás	m <sup>2</sup>	41				-			
	Levegőtisztítás + párasítás	m <sup>2</sup>	41				23			
Tápegység			1 fázis, 220-240/220-230v, 50/60hz							
Csatlakozó			C típus							
Mód			Csendes	Alacsony	Standard	Turbo	Csendes	Alacsony	Standard	Turbo
Légáramlási sebesség		m <sup>3</sup> /min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5
Energiafogyasztás		W	7	10	17	56	11	14	19	58
Hangnyomás-szint		dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53
Párasítás		ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500
Méret		mm	M 700 (718 görgővel) x Sz 270 x M 270							
Súly		kg	9,5 (víz nélkül)							
Porgyűjtő szűrő			Elektrosztatikus HEPA szűrő							
Párasítási módszer			Párolgás típusú							
Tartály kapacitása			2,7l							

# MC55W



## Légtisztító

Kompakt, hatékony és csendes az új, innovatív felépítésnek köszönhetően.

A British Allergy Foundation (Brit Allergia Szövetség) pecsétje a biztosíték arra, hogy a termék kiszűri az allergéneket, baktériumokat és vírusokat tartalmazó részecskéket, csökkentve ezáltal az egészségügyi kockázatot.

Modell			MC55W			
Szín			Fehér			
Mód			Légtisztítás			
Alkalmazható helyiség mérete	Levegőtisztítás	m <sup>2</sup>	41			
Tápegység			1 fázis, 220-240/220-230v, 50/60hz			
Csatlakozó			C típus			
Mód			Csendes	Alacsony	Standard	Turbó
Légáramlási sebesség		m <sup>3</sup> /min.	1,1	2,0	3,2	5,5
Energiafogyasztás		W	8	10	15	37
Hangnyomás-szint		dB(A)	19	29	39	53
Méret		mm	M 500 x Sz 270 x M 270			
Súly		kg	6,8			
Porgyűjtő szűrő			Elektrosztatikus HEPA szűrő			

## Első a legjobbak között

### Miért az Ururu Sarara?

A Daikin Ururu Sarara a kifinomult irányítás új szintjét nyújtja a légkondicionálásban. Öt levegőkezelési technológia egyesül egyetlen rendszerben, ezáltal nyújt tökéletes kényelmet. Az Ururu Sarara termékcsalád rendkívüli hatékonyságú kompresszorának és hőcserélőjének köszönhetően SEER és SCOP A+++ besorolással rendelkezik. Az Ururu Sarara forradalmi technológiája és a különleges formatervezés együttesen kiérdemelték a rangos Red Dot design díjat 2013-ban.

#### 5 levegőkezelési technológia egy rendszerben


- › Klasszikus hűtő-fűtő funkció az elérhető legmagasabb energiahatékonysággal
- › A téli fűtés szárítja a levegőt, ezt pedig a test hidegebbnek érzékeli. Az Ururu pársítással a beállított hőmérséklet emelése nélkül melegebbnek érezheti a helyiség levegőjét.
- › Nyári időszakban inkább párátlantásra van szükség, amelyet az Ururu állandó hőmérséklet fenntartása mellett végez el, akadályozva ezzel a helyiség túlűtését.
- › Szellőztetés – friss levegő zárt ablakok mellett is
- › Légtisztítás – folyamatosan tiszta, vírus, baktérium és allergénmentes levegő, automatikusan tisztuló szűrővel




reddot design award  
winner 2013



BLUEVOLUTION

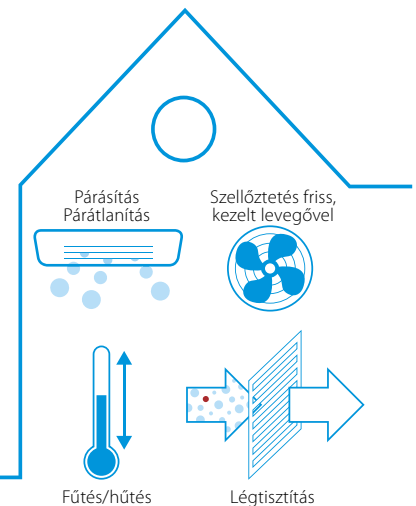

Flash Streamer: erős oxidációs erejű nagysebességű elektronokat bocsát ki  
Az előszűrő összegyűjti a port

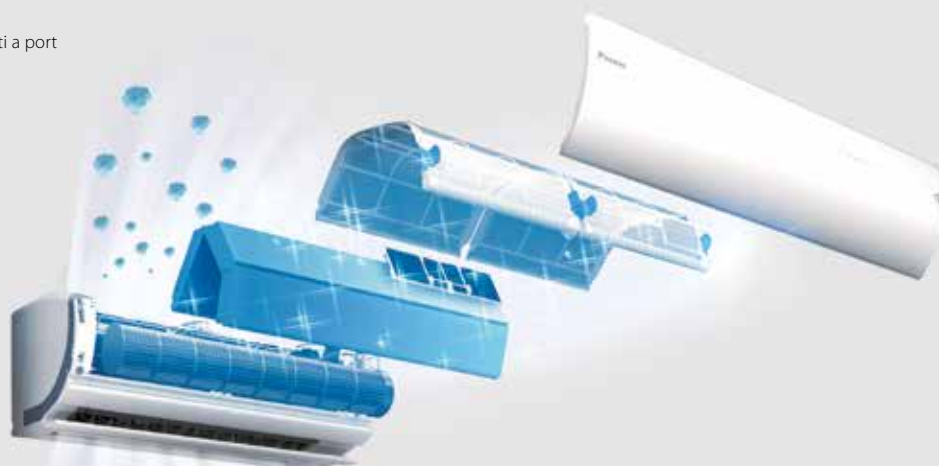

Szagtelenítő szűrő: elnyeli és lebontja a szagokat, mielőtt a levegő visszajut a helyiségbe



Díjnyertes technológia, rendkívül alacsony káros környezeti hatással és nagyon alacsony energiafogyasztással, 5 levegőkezelési technikával!

- › Hűtés, fűtés, párasítás, párátlantás, szellőztetés, levegőtisztítás egyetlen rendszerben
- › Automatikusan tisztuló szűrőrendszer, ami mellett, hogy munkát spórol Önnek, 25%-kal csökkenti az energiafogyasztást is
- › A 3-zónás intelligens szem észleli az Ön jelenlétét és védi Önt a közvetlen huzattól
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a tiszta levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is



Energiabesorolás

**A+++**

FTXZ-N + RXZ-N	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) magas/alsóny/csendes üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés
FTXZ25N+RXZ25N	2,5	3,5	A+++	A+++	9,54	5,90	92	831	295x798x372	693x795x300	38/26/19	39/28/19
FTXZ35N+RXZ35N	3,5	4,5	A+++	A+++	9,00	5,73	136	1100	295x798x372	693x795x300	42/27/19	42/29/19
FTXZ50N+RXZ50N	5,0	5,6	A+++	A+++	8,60	5,50	203	1427	295x798x372	693x795x300	47/30/23	44/31/24


A hatékonyság és a stílus egyszerre van jelen ebben a díjnyertes modellben. Egyszerűen bele lehet szeretni.

- › Úgy tervezték, hogy eleget tegyen az egyedülállóan európai stílusnak.
- › Az ezüst allergén szűrő és a légtisztító szűrő megszűri az allergének és a poratkák akár 99%-át.
- › A 3D légáram biztosítja, hogy a levegő elérje a helyiség legtávolabbi sarkait is.
- › A több területet látó intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt a közvetlen huzattól.
- › A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépről.



Energiabesorolás akár

**A+++**



Fehér	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) magas/alsóny/csendes üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés
FTXJ20MW+RXJ20M	2,3	2,1	A+++	A++	8,73	4,61	92	638	303x998x212	550x765x285	38/25/19	40/28/19
FTXJ25MW+RXJ25M	2,4	2,7	A+++	A++	8,64	4,6	97	822	303x998x212	550x765x285	38/25/19	41/28/19
FTXJ35MW+RXJ35M	3,5	3,0	A++	A++	7,19	4,6	170	913	303x998x212	550x765x285	45/26/20	45/29/20
FTXJ50MW+RXJ50N	4,8	4,6	A++	A+	7,02	4,28	239	1505	303x998x212	735x825x300	46/35/32	47/35/32

Ezüst	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) magas/alsóny/csendes üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés
FTXJ20MS+RXJ20M	2,3	2,1	A+++	A++	8,73	4,61	92	638	303x998x212	550x765x285	38/25/19	40/28/19
FTXJ25MS+RXJ25M	2,4	2,7	A+++	A++	8,64	4,6	97	822	303x998x212	550x765x285	38/25/19	41/28/19
FTXJ35MS+RXJ35M	3,5	3,0	A++	A++	7,19	4,6	170	913	303x998x212	550x765x285	45/26/20	45/29/20
FTXJ50MS+RXJ50N	4,8	4,6	A++	A+	7,02	4,28	239	1505	303x998x212	735x825x300	46/35/32	47/35/32

\*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.



Új szín!



# Stylish, az intelligencia és a dizájn találkozása

ÚJ, FEKETE SZÍN



Fehér FTXA-AW



Ezüst FTXA-BS



Fekete FTXA-BB



Feketeakác FTXA-BT

## 4 elegáns színben

- › **4 egyedi, elegáns szín:** fehér, fekete, ezüst és feketeakác
- › **Lekerekített,** szemet gyönyörködtető ívek és extra kis helyigény
- › **Keskeny kivitel,** az elérhető legkompaktabb készülék a piacon
- › A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol
- › Legnevesebb formatervezési nagydíjak nyertese: Reddot és Good Design Award 2018 a forradalmi külső és kiemelkedő funkcionalitás jegyében



reddot award 2018  
winner









GOOD DESIGN  
AWARD 2017

## A Coanda-hatás

A csúcsmoделl Ururu Sarara által már megismert **Coanda-hatás** biztosítja a tökéletes levegő és hőmérséklet eloszlást az egész szobában, a speciálisan tervezett terelőlapok segítségével.

A Coanda-hatás két különböző léáramlási mintát hoz létre attól függően, hogy a fűtési vagy hűtési üzemmódban használja a Stylish egységet. A felső képen a Coanda-hatás hűtési üzemmódban (mennyezeti légáramlás) látható, az alsó képen pedig a Coanda-hatás fűtési üzemmódban (függőleges légáramlás) tekinthető meg.



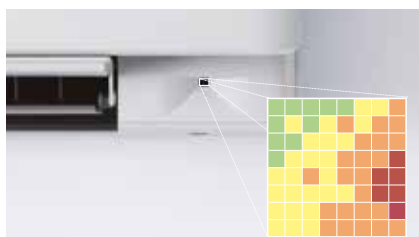


Az intelligens szenzor méri a helyiség felületi hőmérsékletét – ehhez 64 különböző négyzetet tartalmazó rácsra osztja fel a helyiséget.

## Stabil szobahőmérséklet

A Stylish különleges kialakítású **intelligens szenzort** használ, amely érzékeli a különböző felületek, például a padló és a falak hőmérséklet különbségeit, és ezt az információt használja fel a hőmérséklet intelligens kiegyenlítésére az Ön szobájában..

Miután meghatározta a pillanatnyi szobahőmérsékletet, az érzékelő a levegőt egyenletesen oszlatja el a szobában, majd átkapcsol egy olyan légáramlási mintára, amely a meleg vagy a hideg levegőt a megfelelő helyekre irányítja.

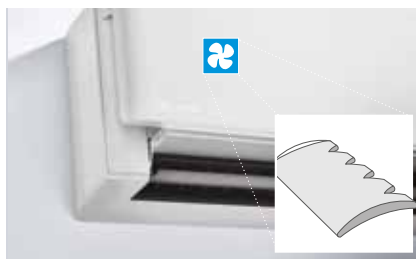

A hangszóródás és a zajscökkentés az új ventilátor dizájn eredménye.

## Egyedülállóan csendes

A Stylish a légáramlás optimalizálása érdekében egy **teljesen újatervezett ventilátort** használ, hogy a lehető legalacsonyabb zajszint mellett magasabb energiahatékonyságot érjen el, biztosítva Önnek a tökéletes pihenést és kikapcsolódást otthonában.



## Daikin Online Controller

Hamarosan a Stylish légkondicionáló is kompatibilis lesz az új Residential Controller applikációval!

### Az Ön előnyei

Számos funkcióval irányíthatja a beltéri levegőt

- > Kezelje a hőmérsékletet, az üzemmódot, a légtisztítást és a ventilátorokat interaktív termosztáttal
- > Állítson be különböző ütemezési és működési módokat
- > Kövesse nyomon az energiafogyasztást
- > Kompatibilis az If This Then That (IFTTT) alkalmazással

## Elegáns külső, intelligens belső

- › A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol
- › 4 elegáns szín: fehér, fekete, ezüst és feketeakác
- › A+++ besorolás a fűtés és huóútés tekintetében is
- › Titánium-apatit + ezüst alapú allergén eltávolító légszűrő
- › A Flash Streamer technológia friss, egészséges levegőt biztosít
- › A továbbfejlesztett ventilátor garantálja, hogy az egység zajtalan legyen
- › Intelligens érzékelő és Coanda-hatáson alapuló légáramlás szabályozás gondoskodik a tökéletes hőmérséklet és levegő elosztásról
- › Beépített Wifi adapterrel okostelefonról egyszerűen szabályozható
- › Két- vagy több modelles alkalmazásban is üzemeltethető
- › Teljesítmények széles választéka 1,5 és 5,0 kW között




FTXA-BB

FTXA-AW

FTXA-BS

FTXA-BT



Energiabesorolás akár

A+++

Fekete	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alcsony/ magas
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			
CTXA15BB	Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható.								295x798x189		21/25/39
FTXA20BB + RXA20A	2,00	2,40	A+++	A+++	8,75	5,15	80	653	295x798x189	550x765x285	19/25/39
FTXA25BB + RXA25A	2,50	2,45	A+++	A+++	8,74	5,15	101	666	295x798x189	550x765x285	19/25/40
FTXA35BB + RXA35A	3,40	2,50	A+++	A+++	8,73	5,15	137	680	295x798x189	550x765x285	19/25/41
FTXA42BB + RXA42B	4,20	3,80	A++	A++	7,50	4,60	196	1150	295x798x189	734x870x373	21/29/45
FTXA50BB + RXA50B	5,00	4,00	A++	A++	7,33	4,60	239	1217	295x798x189	734x870x373	24/31/46

Ezüst	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alcsony/ magas
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			
CTXA15BS	Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható.								295x798x189		21/25/39
FTXA20BS + RXA20A	2,00	2,40	A+++	A+++	8,75	5,15	80	653	295x798x189	550x765x285	19/25/39
FTXA25BS + RXA25A	2,50	2,45	A+++	A+++	8,74	5,15	101	666	295x798x189	550x765x285	19/25/40
FTXA35BS + RXA35A	3,40	2,50	A+++	A+++	8,73	5,15	137	680	295x798x189	550x765x285	19/25/41
FTXA42BS + RXA42B	4,20	3,80	A++	A++	7,50	4,60	196	1150	295x798x189	734x870x373	21/29/45
FTXA50BS + RXA50B	5,00	4,00	A++	A++	7,33	4,60	239	1217	295x798x189	734x870x373	24/31/46

Feketeakác	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alcsony/ magas
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			
CTXA15BT	Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható.								295x798x189		21/25/39
FTXA20BT + RXA20A	2,00	2,40	A+++	A+++	8,75	5,15	80	653	295x798x189	550x765x285	19/25/39
FTXA25BT + RXA25A	2,50	2,45	A+++	A+++	8,74	5,15	101	666	295x798x189	550x765x285	19/25/40
FTXA35BT + RXA35A	3,40	2,50	A+++	A+++	8,73	5,15	137	680	295x798x189	550x765x285	19/25/41
FTXA42BT + RXA42B	4,20	3,80	A++	A++	7,50	4,60	196	1150	295x798x189	734x870x373	21/29/45
FTXA50BT + RXA50B	5,00	4,00	A++	A++	7,33	4,60	239	1217	295x798x189	734x870x373	24/31/46


Fehér	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alcsony/ magas
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			
CTXA15AW	Csak multi kültéri egységekhez csatlakoztatható.								295x798x189		21/25/39
FTXA20AW + RXA20A	2,00	2,40	A+++	A+++	8,75	5,15	80	653	295x798x189	550x765x285	19/25/39
FTXA25AW + RXA25A	2,50	2,45	A+++	A+++	8,74	5,15	101	666	295x798x189	550x765x285	19/25/40
FTXA35AW + RXA35A	3,40	2,50	A+++	A+++	8,73	5,15	137	680	295x798x189	550x765x285	19/25/41
FTXA42AW + RXA42B	4,20	3,80	A++	A++	7,50	4,60	196	1150	295x798x189	734x870x373	21/29/45
FTXA50AW + RXA50B	5,00	4,00	A++	A++	7,33	4,60	239	1217	295x798x189	734x870x373	24/31/46

\*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.



## Legújabb technológián alapuló kényelem, friss európai formába csomagolva

- › Akár A+++ hatékonyság hűtési és fűtési üzemmódban is
- › A "Gyors felfűtés" funkció az egység bekapcsolása után rendkívül gyors fűtést tesz lehetővé
- › A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt
- › Szinte hangtalan működés: akár 19 dB(A) hangnyomásszint
- › Tökéletes komfort a 3D-légáramlásnak és a 2-zónás mozgásérzékelőnek köszönhetően
- › Egyes funkciók hangvezérléssel is irányíthatók
- › Mono- vagy multi-split rendszerhez is csatlakoztatható (akár 5 beltéri 1 kültéri egységgel)



FTXM-R + RXM-R	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) magas/alcsony/csendes üzemmód			
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés	Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.	Hűtés	Fűtés		
CTXM15R	Csak multi alkalmazásban										295x778x272	Csak multi alkalmazásban	41/25/19	39/26/20
FTXM20R + RXM20R	2,0	2,3	A+++	A+++	8,65	5,10	81	631	295x778x272	550x765x285	41/25/19	39/27/20		
FTXM25R + RXM25R	2,5	2,4	A+++	A+++	8,65	5,10	101	659	295x778x272	550x765x285	41/25/19	39/27/20		
FTXM35R + RXM35R	3,4	2,5	A+++	A+++	8,65	5,10	137	686	295x778x272	550x765x285	45/29/19	39/28/20		
FTXM42R + RXM42R	4,2	4,0	A++	A++	7,85	4,71	187	1189	295x778x272	734x870x373	45/30/21	45/29/21		
FTXM50R + RXM50R	5,0	4,6	A++	A++	7,41	4,71	236	1368	299x998x292	734x870x373	44/36/27	43/34/31		
FTXM60R + RXM60R	6,0	4,8	A++	A+	6,90	4,30	304	1562	299x998x292	734x870x373	46/37/30	45/36/33		
FTXM71R + RXM71R	7,1	6,2	A++	A+	6,20	4,10	401	2117	299x998x292	734x954x401	47/38/32	46/37/34		

## Diszkrét oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel

- › Extra csendes működés akár 19 dBA értékig.
- › 3D légáramlás
- › Ezüst allergén szűrő
- › Kis helyigényű, modern kialakítású oldalfali dizájn



(1) (opció\*)

FTXP-M(9) + RXP-M	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) magas/alcsony/csendes üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés	Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.	Hűtés	Fűtés
FTXP20M9 + RXP20M	2,0	2,2	A++	A++	6,79	4,65	103	662	286x770x225	550x658x275	39/25/19	39/28/21
FTXP25M9 + RXP25M	2,5	2,4	A++	A++	6,92	4,61	126	728	286x770x225	550x658x275	40/26/19	40/28/21
FTXP35M9 + RXP35M	3,5	2,8	A++	A++	6,62	4,64	186	845	286x770x225	550x658x275	43/27/20	40/29/21
FTXP50M + RXP50M	5,0	4,6	A++	A+	7,30	4,40	240	1463	295x990x263	734x870x373	43/34/27	-/30/38
FTXP60M + RXP60M	6,0	4,8	A++	A+	6,82	4,10	308	1639	295x990x263	734x870x373	45/36/30	-/32/40
FTXP71M + RXP71M	7,1	6,2	A++	A+	6,20	4,01	401	2166	295x990x263	734x870x373	46/37/32	-/33/41

\*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.

# Sensira FTXF-C/A

sensira

BLUEEVOLUTION

R-32

## Magas hatékonyság és kényelem a legújabb technológiáknak köszönhetően

- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falra, minden enteriőrhez jól illik.
- › Kiváló energiahatékonyság: akár A++ hűtési üzemmódban.
- › Az opcionális online vezérlő segítségével bárholnan
- › szabályozhatja a légkondicionáló működését.



Energiabesorolás akár

A++



FTXF-C/A + RXF-C/B/A	Névleges teljesítmény (kW)		Energia címke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA), csendes/alacsony/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.
FTXF20C + RXF20C	2,0	2,2	A++	A+	6,22	4,11	113	749	286 x770 x225	550x658x225	39/25/20	39/28/21
FTXF25C + RXF25C	2,5	2,4	A++	A+	6,22	4,11	141	817	286 x770 x225	550x658x225	40/26/20	40/28/21
FTXF35C + RXF35C	3,5	2,6	A++	A+	6,22	4,11	197	885	286 x770 x225	550x658x225	43/27/20	40/29/21
FTXF42C + RXF42C	4,2	3,3	A++	A+	6,50	4,30	226	1075	286 x770 x225	550x658x225	45/30/22	44/28/22
FTXF50A + RXF50B	5,0	4,6	A++	A+	6,21	4,06	282	1584	295 x990 x263	735X825X300	43/34/31	42/33/30
FTXF60A + RXF60B	6,0	4,8	A++	A+	6,15	4,06	342	1653	295 x990 x263	735x825x300	45/36/33	44/35/32
FTXF71A + RXF71A	7,1	6,2	A	A	5,15	3,81	483	2278	295 x990 x263	734x870x373	46/37/34	45/36/33

# FTXC-C

BLUEEVOLUTION

R-32

## Használja a legújabb technológiát a magas hatékonyság és a kiváló kényelem eléréshez

- › A diszkrét, stílusos előlap tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriőrhez jól illik.
- › Barátságos környezetet kiváló energiahatékonysági jellemzőkkel kombinálva.
- › Az opcionális online vezérlő segít a légkondicionáló rendszer ütemezését, kezelését és figyelését.



Energiabesorolás akár

A++



FTXC-C + RXC-C	Névleges teljesítmény (kW)		Energia címke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA), csendes/alacsony/magas üzemmód
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			
FTXC20C + RXC20C	2,08	1,87	A++	A+	6,89	4,40	106	594	288x770x234	550x658x273	38/26/20
FTXC25C + RXC25C	2,57	2,23	A++	A+	6,84	4,45	132	700	288x770x234	550x658x273	38/26/20
FTXC35C + RXC35C	3,44	2,24	A++	A+	6,87	4,28	175	732	288x770x234	550x658x273	39/26/21
FTXC50C + RXC50C	5,08	3,90	A++	A+	6,45	4,42	276	1236	288x770x234	615x845x300	45/33/29
FTXC60C + RXC60C	6,21	4,10	A++	A+	6,40	4,24	340	1354	297x990x273	615x845x300	46/38/30
FTXC71C + RXC71C	6,96	6,35	A	A	5,30	3,81	459	2334	297x990x273	695x930x350	46/38/30

# Perfera FVXM-A

BLUEEVOLUTION

R-32



## Modern, vonzó dizájn és tökéletes beltéri levegő

- › Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiaosztályú teljesítmény
- › 3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő)
- › Az egyenletesebb légeloszlás érdekében kétirányú levegőkiáramlás
- › A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség biztosított
- › Az online szabályzó alaptartozék, ami akár hangvezérléshez is kapcsolható (1)
- › Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban
- › Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérrel kombinálható (2)

Energiahatékonyság akár

A++



(1)

FVXM-A+ RXM-R	Névleges teljesítmény (kW)		Energiamárka		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alacsony/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.
CVXM20A	Csak multi alkalmazásokhoz											
FVXM25A + RXM25R	2,40	2,30	A+++	A++	8,55	4,65	98	692	600x750x238	550x765x285	20/25/38	19/25/38
FVXM35A + RXM35R	3,40	2,80	A++	A++	8,11	4,63	147	847	600x750x238	550x765x285	20/25/39	19/25/39
FVXM50A + RXM50R	5,50	4,10	A++	A+	7,30	4,31	240	1332	600x750x238	734x870x373	27/31/44	29/35/46

(1) csak 2 és 3 portos multi esetén

# FVXM-F

BLUEEVOLUTION

R-32



## Az az egység, amely meghallgatja minden igényét és biztosítja a tökéletes klímát az otthonában egész nap, a lábujjaitól a feje búbjáig.

- › Felejtse el a hideg lábakat, élvezze, ahogy a meleg levegő a padló közelében is áramlik.
- › Alacsony méretének köszönhetően az ablak alá is helyezhető.
- › A függőleges automatikus lengés elosztja a levegőt és a hőmérsékletet az egész helyiségben
- › Egy csendes társ, amely semmilyen módon nem zavarhatja Önt.

Energiahatékonyság akár

A++



(opció)

FVXM-F + RXM-R	Névleges teljesítmény (kW)		Energiamárka		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alacsony/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.
FVXM25F + RXM25R	2,50	2,40	A++	A+	7,20	4,56	120	737	600x700x210	550x765x285	38/26/23	38/26/23
FVXM35F + RXM35R	3,50	2,90	A++	A+	6,43	4,00	190	1015	600x700x210	550x765x285	39/27/24	39/27/24
FVXM50F + RXM50R	5,00	4,20	A++	A+	6,80	4,00	257	1471	600x700x210	734x870x373	44/36/32	44/36/32



### Burkolat nélküli légszűrővel

- Diszkrétan illeszkedik a mennyezetbe, így elegáns módon szállítja a tiszta levegőt.
- Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás.
- A száraz program lehetővé teszi a páratartalom csökkentését, a szoba hőmérsékletének változása nélkül.
- Kompakt méretének köszönhetően akár 240 mm magas álmennyezetbe is telepíthető
- Opcionális automatikusan tisztuló légszűrővel

ÚJ  
többzónás  
opcióval

Energiabesorolás akár

A+



FDXM-F9 + RXM-R	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Kültéri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) magas/alsóny/csendes üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés	Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.	Hűtés	Fűtés
FDXM25F9 + RXM25R	2,4	2,6	A+	A+	5,68	4,24	148	858	200x750x620	550x765x285	35/27	35/27
FDXM35F9 + RXM35R	3,4	2,9	A	A	5,26	3,88	226	1046	200x750x620	550x765x285	35/27	35/27
FDXM50F9 + RXM50R	5,0	4,0	A+	A	5,77	3,93	303	1424	200x1150x620	734x870x373	38/30	38/30
FDXM60F9 + RXM60R	6,0	4,6	A	A	5,56	3,80	315	1693	200x1150x620	734x870x373	38/30	38/30

(1) Vezetékes R / C-vel; (2) Vezeték nélküli R / C-vel. Megjegyzés: A rotáció és a tartalék funkciók csak bizonyos beltéri egységekkel és csak a szabadban lévő szezonális magas inverterrel működnek. Az online vezérlő működtetéséhez a vezetékes távirányítót csatlakoztatni kell a beltéri egységhez.

# Multi-split megoldás, MXM-N(8/9)

- Szezonális hatékonyság A+++ hűtésig.
- Kültéri egységek többféle alkalmazáshoz.
- Legfeljebb 5 beltéri egység csatlakoztatható 1 multi kültéri egységhez; az összes beltéri egység külön-külön vezérelhető, és nem kell ugyanabba a helyiségbe vagy ugyanabban az időben telepíteni. Minden egység külön-külön és egymástól függetlenül működik az alapjel és a ventilátor sebessége tekintetében, ugyanabban a hűtési vagy fűtési módban.
- Különböző típusú beltéri egységek csatlakoztathatók: pl. falra szerelhető egységek, rejtett mennyezeti egységek.



Beltéri egység				2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x765x285				734x958x340				
Tömeg	Egység		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	
Hangteljesítmény szint	Hűtés		dBA	60		61	59		61		64	
	Fűtés		dBA	62		61	59		61		64	
Hangnyomás szint	Hűtés	Nom./Magas	dBA	-/46	-/48	48/-	46/-		48/-		52/-	
	Fűtés	Nom./Magas	dBA	-/48	-/50	48/-			49/-		52/-	
Működési tartomány	Hűtés	Körny.	Min.~Max.	°CDB				-10~46				
	Fűtés	Körny.	Min.~Max.	°CWB				-15~18				
Hűtőközeg	Típus			R-32								
	GWP			675								
Csőcsatlakozás	Töltet		kg/TCO <sub>Eq</sub>	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22	2,00/1,35	2,40/1,62			
	Folyadék OD		mm	6,35								
Gáz OD		mm	9,50									
Csőhossz	K.E.-B.E.	Max.	m	20 (1)				25 (1)				
	Rendszer	Töltet nélkül	m	-				30				
Hűtőközeg utántöltés			kg/m	0,02 (20 m-nél hosszabb csővezeték hossz esetén)				0,02 (30 m-nél hosszabb csővezeték hossz esetén)				
Szintkülönbség	B.E. - K.E.	Max.	m	15								
Tápegység	Fázis / Frekvencia / Feszültség		Hz/V	1~/50/220-230-240								
Áramfelvétel	Biztosíték mérete (MFA)		A	16				20		25		32

(1) Egy helyiséghez | Működési tartomány információk külön rajzon | Elektronikus adat információk külön rajzon | Fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz



EGYSÉGEK		2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
OLDALFALI	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA42AW		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA42BB		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA42BS		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA42BT		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA50AW		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA50BB		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA50BS		•	•		•	•	•	•	•
	FTXA50BT		•	•		•	•	•	•	•
	FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ50MW		•	•		•	•	•	•	•
	FTXJ50MS		•	•		•	•	•	•	•
	CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FTXM42R		•	•		•	•	•	•	•	
FTXM50R		•	•		•	•	•	•	•	
FTXM60R			•			•	•	•	•	
FTXM71R							•	•	•	
FTXP20M9	•	•	•		•	•				
FTXP25M9	•	•	•		•	•				
FTXP35M9	•	•	•		•	•				
PADLÓNÁLLÓ	CVXM20A	•	•		•	•				
	FVXM25A	•	•		•	•				
	FVXM35A	•	•		•	•				
	FVXM50A		•		•					
	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	
FVXM50F		•		•	•	•	•	•		
LÉGCSATORNÁZHATÓ	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	
	FDXM50F9		•	•		•	•	•	•	
	FDXM60F9			•		•	•	•	•	
FBA35A9			•	•	•	•	•	•		
FBA50A9			•		•	•	•	•		
FBA60A9			•		•	•	•	•		
KAZETTÁS (a panelek kivételével)	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	
	FCAG50B			•		•	•	•	•	
	FCAG60B			•		•	•	•	•	
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	
	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	
	FFA50A9		•	•		•	•	•	•	
FFA60A9			•		•	•	•	•		
MENNYEZETRE FÜGGESZTETT	FHA35A9				•	•	•	•	•	
	FHA50A9					•	•	•	•	
	FHA60A9					•	•	•	•	
REJTETT, PADLÓ	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	
	FNA50A9			•		•	•	•	•	
	FNA60A9			•		•	•	•	•	
ALTHERMA HYBRID	CHYHBH05AV32					•	•	•	•	
	CHYHBH08AV32							•	•	

## Fűtésre optimalizálva



## Életre tervezve: megoldások a leghidegebb területekre

- Csatlakoztatható beltéri egységek széles tartománya (oldalfali, padlón álló) garantált fűtési kapacitással akár  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig
- Egyedülálló, szabadon függő hőcserélő technológia: továbbfejlesztett leolvasztási ciklus, amelynek eredményeként csökken az energiaköltség és elkerülhető a jégképződés.

A legtöbb ember számára a teljes beltéri komfort szabályozása azt jelenti, hogy a ház minden helyiségében megválasztható a kívánt hőmérséklet, és ez a hőmérséklet akár  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  külső hőmérsékletig tartható. Ez a háztartási környezetben egész évben kényelmet biztosító fűtést, hűtést és tiszta levegőt jelent.

A hidegebb régiók számára a Daikin a hőszivattyú kültéri egységeit újra tervezte, így azok bírják a rendkívüli időjárási feltételeket, kiváló energiahatékonysági értékekkel. Beltéri egységeink tekintélyes elismerésekben részesültek az ikonikus tervezésért, így bármely belső enteriőrbe jól illeszkednek.

A beltéri egységek suttogó csendes üzemmódban működnek és a tisztított levegőt oly módon oszlatják szét, amely nem hoz létre kellemetlen légáramokat. Valódi, hatékony klímazabályozás dizájnnal karöltve.

## Fűtésre optimalizálva

Típus	Modell	Termék neve	25	30	35	40
Falra szerelt egység	<b>Stylish:</b> Ahol az innováció találkozik a kreativitással, akár $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ -os környezeti hőmérséklet mellett is	FTXTA-AW 		A <sup>+</sup> (csak párban)		
	<b>Perfera:</b> Diszkrét, modern formatervezés az optimális hatékonyságért és kényelemért a kétfázisú mozgásérzékelőnek köszönhetően	FTXTM-M 		A <sup>+</sup> (csak párban)		A <sup>+</sup> (csak párban)
	<b>Comfora:</b> Falra szerelhető egység, amely nagy hatékonyságot és kényelmet biztosít.	FTXTP-K 		A <sup>+</sup> (csak párban)		A <sup>+</sup> (csak párban)
Parapetes	<b>Perfera parapetes egység</b> optimális fűtési kényelem a kétfázisú légáramlásnak köszönhetően, egy formatervezett egységben	FVXM-A 	A <sup>+</sup> (csak párban)		A <sup>+</sup> (csak párban)	

## Elegáns külső, intelligens belső – akár -25 °C-on is!

- › A kompakt és funkcionális dizájn minden belső térbe passzol.
- › 4 elegáns szín: fehér, ezüst, matt fekete és feketeakác.
- › Titánium apatit és ezüst allergén szűrő.
- › A Flash Streamer technológia friss, egészséges levegőt biztosít.
- › A továbbfejlesztett ventilátor garantálja, hogy az egység szinte hangtalan legyen.
- › Az intelligens termikus szem és a Coanda légáramlás tökéletes hőmérsékletet és levegőeloszlást biztosítanak.
- › Beépített Wi-Fi adapterrel okostelefonról egyszerűen szabályozható.
- › Két- vagy több modelles alkalmazásban is üzemeltethető.
- › Teljesítmények széles választéka 1,5 és 5,0 kW között.



Energia besorolás akár

A+++



(\*)

FTXTA-A + RXTA-B	Névleges teljesítmény (kW)		Energia címké		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Külséri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alacsony/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.
FTXTA30A+RXTA30B	0,71	0,66	A++	A+++	7,63	5,10	138	714	295x798x189	551x763x312	43/25/20	41/24/19

## Fűtésre optimalizált Perfera

## Legújabb technológián alapuló kényelem, friss európai formába csomagolva

- › Garantált fűtési teljesítmény –25 °C-ig.
- › Vonzó, csábító formatervezés a jövőt sugallva.
- › Friss, tiszta levegő a Daikin Flash Streamer technológiájának köszönhetően.
- › A 3D légáramnak köszönhetően akár a nagyobb helyiségek sarkaiba is eljut a hideg vagy meleg levegő.
- › A több területet figyelő intelligens szem észleli az Ön jelenlétét, és védi Önt a közvetlen huzathatástól; ha senkit nem érzékel a helyiségben, akkor pedig energiatakarékos üzemmódba kapcsol.
- › Az opcionális WiFi adapter lehetővé teszi az egység teljes körű szabályozását bárholonnan, bármikor okostelefonjáról vagy táblagépről.
- › Elegáns, visszafogott megjelenés az európaiak ízléséhez igazodva.



Energia besorolás akár

A+++



(opció\*)

FTXTM-M + RXTM-R	Névleges teljesítmény (kW)		Energia címké		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)	Külséri egység méretei (mm)	Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alacsony/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés			Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.
FTXTM30M+RXTM30R	3,00	3,00	A++	A+++	7,60	5,12	138	821	294x811x272	551x763x312	21/25/45	19/22/45
FTXTM40M+RXTM40R	4,00	3,80	A++	A+++	7,70	5,30	182	1004	300x1040x295	551x763x312	20/24/46	19/22/46

\*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítségével nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.

# Fűtésre optimalizált Comfora

comfora

BLUEEVOLUTION

## Diszkrét oldalfali egység magas hatékonysággal és komfortszinttel.

- › Garantált fűtési teljesítmény  $-25^{\circ}\text{C}$ -ig.
- › Kis helyigényű, modern kialakítású oldalfali dizájn; kis mérete miatt ideális felújításoknál ajtó feletti elhelyezésre is.
- › Extra csendes működés akár 20 dBA értékig.
- › Online szabályzó (opcionális): egy alkalmazás segítségével helyi hálózaton vagy interneten keresztül bárhol szabályozhatja a berendezést és követheti az energiafogyasztást.
- › A diszkrét, stílusos első panel tökéletesen illeszkedik a falba, minden belső enteriórbe jól illik.
- › A szárítóprogram lehetővé teszi a páratartalom csökkentését, a helyiség hőmérsékletének változása nélkül.
- › A légtisztítással eltávolítható az allergének 97%-a, így semmi egyebet, csak a tiszta levegőt lélegezhetjük be.



Energiabesorolás

**A++**



(opció\*)

FFXTP-K + RXTP-N8	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)		Kültéri egység méretei (mm)		Beltéri hangnyomásszint (dBA) csendes/alacsony/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés	Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.	Hűtés	Fűtés		
FTXTP25K+RXTP25N8	2,5	2,5	A++	A++	7,10	4,98	123	703	285x770x225	551x763x312	21/26/43	21/26/43		
FTXTP35K+RXTP35N8	3,5	3,0	A++	A++	7,20	4,81	170	873	285x770x225	551x763x312	21/26/43	21/26/43		

\*2021 decemberéig a Residential Controller applikációval párhuzamosan elérhető az Online Controller alkalmazás is. Egy adott berendezéshez tartozó Wi-Fi adaptert párhuzamosan csak egy alkalmazással lehet használni. Az Online Controller alkalmazásból lehetőség van a regisztrált Wi-Fi adaptert az új Residential Controller alkalmazásba migrálni, ehhez a Residential Controller alkalmazás segítséget nyújt lépésről-lépésre. Az új Residential Controller alkalmazás speciális funkciói (pl.: hangvezérlés) nem minden országban érhetőek még el, az elérhető funkciók listájáról és egyéb kérdések esetén forduljon Daikin képviselőjéhez vagy partnereinkhez.

# Perfera FVXM-A

BLUEEVOLUTION

**R-32**

Kellemes légáramlást biztosít a padló szinten is, most R-32 hűtőközeggel és nagyobb hatékonysággal - kifejezetten zord időjárási körülményekhez tervezve.

- › Felejtse el a fázós lábakat, csak élvezze a padlón áramló meleg levegőt.
- › Flexibilis és elég kicsi ahhoz, hogy elférjen az ablak alatt.
- › A függőleges automatikus légterelés egyenletesen osztja el a levegőt és a hőmérsékletet a szobában.
- › Csendes társ, amely semmilyen módon nem zavarja környezetét.



Energiahatékonyság akár

**A++**



FVXM-A+ RXTP-N8	Névleges teljesítmény (kW)		Energiacímke		SEER	SCOP	Éves energiafogyasztás (kWh)		Beltéri egység méretei (mm)		Kültéri egység méretei (mm)		Beltéri hangnyomásszint (dBA) alacsony/közepes/magas üzemmód	
	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés			Hűtés	Fűtés	Ma.*Szé.*Mé.	Ma.*Szé.*Mé.	Hűtés	Fűtés		
FVXM25A + RXTP25N8	2,50	2,50	A++	A+	6,50	3,77	135	744	600x750x238	551x763x312	20,0/25,0/38,0	19,0/25,0/38,0		
FVXM35A + RXTP35N8	3,50	3,00	A++	A+	6,10	3,58	201	913	600x750x238	551x763x312	20,0/25,0/39,0	19,0/25,0/39,0		



## KÉNYELMI FUNKCIÓK



### Automatikusan tisztuló szűrő

Az automatikusan tisztuló szűrő gondoskodik arról, hogy a por ne halmozódjon fel a beltéri egység szűrőjén, így biztosítva a leghatékonyabb és legkényelmesebb üzemállapotot a berendezés egész élettartamára. A por eltávolítása is sokkal egyszerűbb és könnyebb, mint az automatikusan tisztuló szűrővel nem rendelkező berendezéseknél, ahol a szűrőket rendszeresen el kell távolítani és ki kell mosni.



### Többzónás intelligens szem

A többzónás intelligens szemmel rendelkező berendezések automatikusan elirányítják a légáramlást az észlelt emberekről. Ezáltal elkerülhető a diszkomfort lehetősége, melyet a huzathatás érzete okozna, ha a berendezés közvetlenül az emberekre irányítaná a légáramot. Természetesen az energiamegtakarító funkció – ha 20 percig egyik zónában sem észlel emberi jelenlétet – ezekben a berendezésekben is megtalálható.



### Gazdaságos üzemmód

A gazdaságos üzemmód lehetővé teszi, hogy korlátozza a légkondicionáló maximális teljesítményfelvételét, abban az esetben, ha más berendezések is egyidejűleg be vannak kapcsolva (porszívó, mikrohullámú sütő stb.), és ezáltal a kismegszakítót gyakran kiold, vagy ha csak korlátozni akarja a teljesítményfelvételt.



### Padló és jelenlét szenzor

A jelenlét szenzor észleli a helyiségben tartózkodó személyeket és a légáramlás szabályozó bekapcsolásával máshová irányítja a levegőt, elkerülve a direkt huzatot. A padló szenzor érzékeli az átlagos padlóhőmérséklet és biztosítja az egyenletes hőmérsékletet eloszlás a mennyezet és a padló között.

## KOMFORT FUNKCIÓK



### Komfort légáramlás üzemmód

Automatikusan állítja be a légáramlást, a legkellemebb hőmérsékleteloszlás érdekében, anélkül, hogy közvetlenül az emberekre irányítaná a légáramot.



### Csendes üzemmód beltéri egység

Sok esetben kell vigyázni arra, hogy ne zavarja a szomszédokat az éjszaka folyamán – különösen a sűrűn lakott területeken vagy a társasházakban. Alváshoz mindannyian a csendes környezetet kedveljük.



### Csendes üzemmód kültéri egység

A kültéri egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.



### Kényelmes alvás üzemmód

Egyedülálló funkció, amely pontosan szabályozza a szoba hőmérsékletét az emberi alvási ciklusnak megfelelően, javítva az alvás minőségét.



### Nagyteljesítményű üzemmód

A nagyteljesítményű üzemmód lehetővé teszi, hogy elérje a maximális teljesítményt egyetlen gombnyomással és mégsem kell aggódnia a villanszámla miatt abban az esetben, ha elfelejtene kikapcsolni a funkciót. Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel a helyiséget a lehető legrövidebb idő alatt és 20 perc elteltével a berendezés automatikusan visszavált normál üzemmódra, megakadályozva az energiapazarlást.



### Éjszakai csendes üzemmód (csak hűtés)

Automatikusan csökkenti a kültéri egység működésének zaját éjszaka. A funkciót a készülék telepítésekor külön be kell állítani a kültéri egységen vagy a vezetékes távirányítón, modelltől függően.



### Gyors felfűtés

Gyorsan felmelegíti otthonát, amikor beindítja a légkondicionálót. A beállított hőmérséklet 20%-kal gyorsabban elérhető el, mint egy átlagos készülék esetén. (csak páros alkalmazásban érhető el).



### Hő plusz

Radiátorszerűen sugárzó hő, 30 percen keresztül.



### Padlófűtés

Optimalizálja a hőszugárzást úgy, hogy a meleg levegőt alulról oszlatja el a készülék.

## LÉGÁRAMLÁS



### 3-D légáramlás

A 3-D légáramlás funkcióval rendelkező berendezések képesek a légáramlást nemcsak horizontálisan, de vertikálisan is irányítani – a felhasználó kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a légáramlás irányát.



### Coanda-hatás hűtés

Ugyanazt a levegőhőmérsékleti eloszlást teszi lehetővé, észrevehető légáramlás nélkül, azokon a területeken, ahol az emberek tartózkodnak.



### Coanda-hatás fűtés

Ugyanazt a levegőhőmérsékleti eloszlást teszi lehetővé, észrevehető légáramlás nélkül, azokon a területeken, ahol az emberek tartózkodnak.



### Kandalló-működés

Fűtőberendezés (pl. kandalló vagy sütő) közelébe telepített készülék a beállított hőmérséklet elérése nem áll le, a ventilátor folyamatosan jár annak érdekében, hogy egyenletes hőmérséklet legyen az egész házban.



### Intelligens termikus szem

Ez az érzékelő érzékeli a különféle felületek, például a padló és a falak hőmérsékleti különbségeit, és a rendelkezésre álló információk segítségével intelligensen elosztja a hőmérsékletet a szobában.

## LÉGTISZTÍTÁS



### Flash Streamer\*

Ez a funkció gyorsan bomlasztja az allergéneket, például penészt, atkákat és pollenek nagysebességű elektronokkal, amelyek nagymértékben képesek oxidálni.



### Ezüst allergén eltávolító

A Daikin magas színvonalú légtisztító szűrői képesek adszorbeálni és eltávolítani a baktériumokat, vírusokat, ammóniát, nitrogén-oxidot és más káros anyagokat, például a dohány és a háziállatok szagát, valamint minden egyéb kellemetlen szagot, amely behatolhatott otthonába.



### Titánium-apatit szagtalanító szűrő

A szagokat és a vírusokat ez a légtisztító szűrő ellenőrzi, amely fotokatalitikus szagtalanító funkcióval képes mikroszkopikus részecskék csapdájára, bomlasztására, a baktériumok eltávolítására és a vírusok deaktiválására.



### Légszűrő

Ez a szűrő nagy porrészecskéket fog fel, észrevehetetlenül biztosít allergénmentes, tiszta és tiszta levegőt.

\*A Flash Streamer technológia nem orvostechnikai célokra lett kifejlesztve.

## IRÁNYÍTÁS ÉS IDŐZÍTÉS



### Heti időzítő

Az időzítő beállítható úgy, hogy bármikor, napi vagy heti rendszerességgel elinduljon.



### Online vezérlés

Az Online Szabályozási lehetőséggel rendelkező egységek bármikor és bárhol vezérelhetők mobiltelefonról vagy táblagépről is. Ez a funkció egy opcionális kiegészítőt igényel, valamint egy meglévő WLAN hálózatot, amire rácsatlakoztatja a berendezést. Amellett, hogy mobiltelefonról egyszerűen, könnyen és közvetlenül szabályozható, a legtöbb egységnél lehetőség van arra is, hogy kifinomult otthoni, vagy épületfelügyeleti rendszerre csatlakozzon Modbus, vagy KNX kommunikációs protokollon keresztül, vagy Daikin központi vezérlőre.



### 24 órás időzítés

A heti időzítő lehetővé teszi, hogy egész hétre beprogramozza a légkondicionálót, így nem kell bajlódnia a berendezés manuális ki- és bekapcsolásával. L



### Daikin Residential controller applikáció

Írnyítsa kényelmesen, bárholonnan készülékét okostelefonon vagy tableten keresztül.



### Több zóna

A többzónás rendszer növeli a Split, a Sky Air és a VRV rendszer alkalmazásának rugalmasságát azért, hogy lehetővé teszi egyedileg vezérelt klímazónák kiszolgálását egy beltéri egység számára.

## EGYÉB FUNKCIÓK



### Extra széles üzemi tartomány

Milyen nagyszerű érzés a meleg szobában lenni, miközben kinn dermesztő hideg van – számos terméksorozatunk akár -20 °C vagy -25 °C kültéri hőmérsékleten is tökéletes fűtést biztosít!



### Technológiai hűtés

Bizonyos műszaki berendezések azonban akkor is felmelegedhetnek, ha kinn hideg van. Az ezzel a címkével ellátott egységek megbízható hűtést biztosítanak egészen -15 °C kültéri hőmérsékletig. (Nem vonatkozik a Multi-Split alkalmazásokra).



### Multi-split alkalmazás

Ez a beltéri egység csatlakoztatható Multi split kültéri egységre. A Multi split alkalmazás lehetővé teszi számos helyiség légkondicionálását egyetlen kültéri egységről, mely olyan előnyökkel jár, mint egyszerűbb és elegánsabb telepítés, kisebb kültéri helyigénnyel. A Multi split kültéri egységekre 2-5 beltéri egység csatlakoztatható, míg a Super Multi Plus rendszerekre akár 9 beltéri egység is.



# A dizájn és komfort találkozása



## ÚJ perfera parapetes egység

- Modern, vonzó dizájn
- Fűtésben akár A++, hűtésben akár A+++ energiasztályú teljesítmény
- **3 egyedülálló fűtési funkció: gyors felfűtés, padló fűtése, hő plusz (radiátorszerűen sugárzó hő)**
- Az egyenletesebb légheloszlás érdekében kétirányú levegőáramlás
- A Flash Streamernek köszönhetően a kiváló beltéri levegőminőség biztosított
- Az online szabályzó alaptartozék, ami akár **hangvezérléshez is kapcsolható**
- Csendes működés: csak 19 dB(A) csendes üzemmódban
- Monosplitként vagy 2-es, 3-as multi split kültérivel kombinálható



BLUEEVOLUTION

### Daikin Hungary Kft.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet · Tel.: +36 1/ 464-4500 · Fax: +36 1/ 464-4501 · E-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója:



A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékűtők (LCP), a légkezelő egységek (AHU) és a fán-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) vagy [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélteltetett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtaggabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.

Lakossági klímakatalógus 2021-2022 | 2021. márciusi verzió

Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.